

GB-160C/GB-170C



技术参数 TECHNICAL DATA

检测输入: GB-160C 电压 110/220 VAC 三相三线

GB-170C 电压 400 VAC 三相三线

励磁电压: 20-100VDC

分流电流: 10A

SENSING INPUT

Voltage: GB-160C 110/220VAC, 3 phase 3 wire

GB-170C 400VAC, 3 phase 3 wire

EXCITING VOLTAGE:20-100VDC

SHUNT CURRENT:10A

STL-F-1/-2/-3



技术参数 TECHNICAL DATA

检测输入: 220/400VAC单相两线

励磁电压: 20-100VDC

分流电流: STL-F-1 15A, STL-F-2 25A, STL-F-3 30-50A


SENSING INPUT

Voltage: 220/400VAC, 1 phase 2 wire

EXCITING VOLTAGE:20-100VDC

SHUNT CURRENT:STL-F-1 15A, STL-F-2 25A, STL-F-3 30-50A

GB-180A/GB-180B

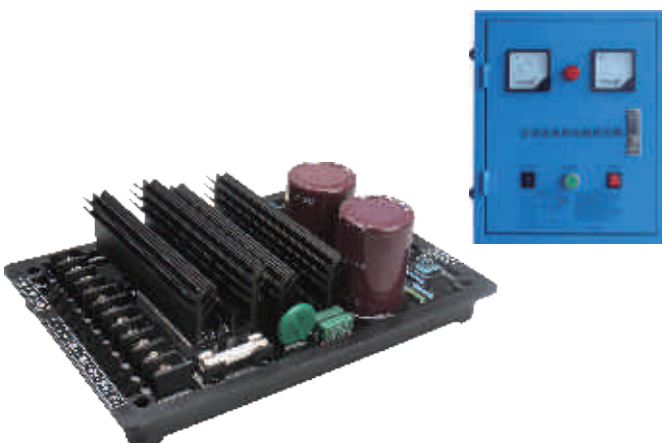

技术参数 TECHNICAL DATA

检测输入: GB180A 电压 400VAC 三相三线

GB180B 电压 220VAC 二相二线

励磁电压: 20-100VDC

分流电流: 8A

SENSING INPUT

Voltage: GB180A 400VAC, 3 phase 3 wire

GB180B 220VAC, 2 phase 2 wire

EXCITING VOLTAGE:20-100VDC

SHUNT CURRENT:8A

适用于30kw以下有刷船用轴带发电机